

2022年11月16日

保護者のみなさま

柏みどりこども園・柏みどり保育園・保育室みどりの木
理事長 片岡達生

石綿除去作業の実施のお知らせ

日ごろより園の運営にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

このたび、私ども柏みどりこども園の園舎を解体するにあたり、石綿(アスベスト)を含有する建築材料の使用が確認され、石綿除去工事を実施することになりました。



確認された石綿含有材料は、煙突の断熱材です。除去作業では、作業場所を隔離養生し、飛散・漏洩の防止措置を徹底しておこなうとともに、空気中の粉塵濃度測定を複数箇所で行い、厳重に監視いたします。

また、工事に際しましては、騒音・振動・危険防止・交通安全等に細心の注意を払い、万全を期しておこないます。保護者のみなさまにはご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。

1. 確認箇所(ボイラー煙突)について

石綿が確認された煙突は、昭和53年の園舎増築時に、暖房用のボイラーのために設置されたものです。ボイラーは数年間利用された後、メンテナンスに手間がかかるため昭和60年(1985年)ごろには、使用を中止していました。その後は、現在まで使用されておりません。煙突は壁の中に埋め込まれており、詰め物で蓋をされていたので、飛散のリスクはなかったと考えております。

図：煙突(旧ボイラー室)の位置

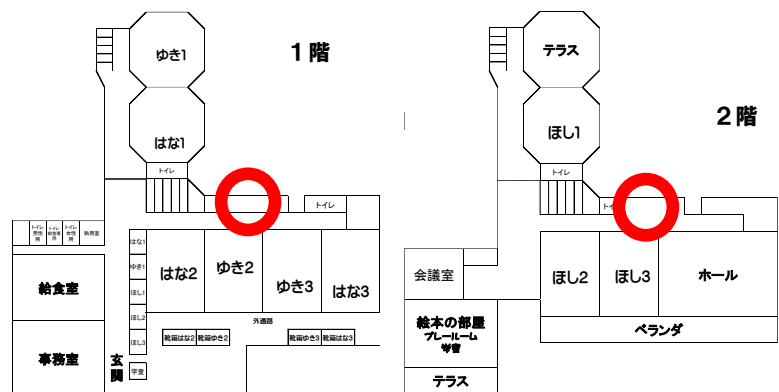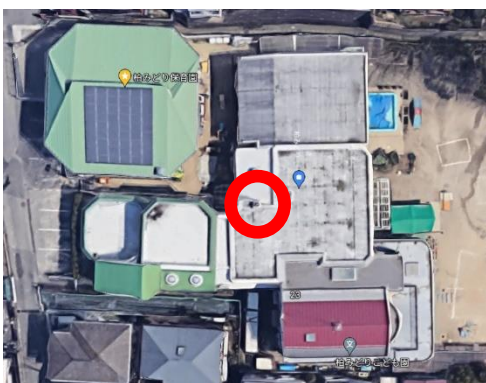

：確認箇所(煙突)

工程表（粉塵濃度測定）

1 1 月					1 2 月	
26	27	28	29	30	1	2
土	日	月	火	水	木	金
作業前	休日		作業中		養生撤去前	作業後
●			▲		■	■

2. 環境測定(気中粉塵濃度測定)について

- ① 作業前、中、後に敷地境界 4 点の測定を行います。
 - ② 作業中はセキュリティールーム 1 点、負圧除塵機排気ダクト 1 点を測定します。
 - ③ 作業前、作業後は管理区域内的の室内を測定致します。
- ※万が一、高い数値が計測された場合は、直ちに作業を停止し、状況を把握するとともに、飛散防止措置を講じます。




粉塵濃度測定計画図 1（敷地境界）




配置図

粉塵濃度測定計画 2（管理区域内）

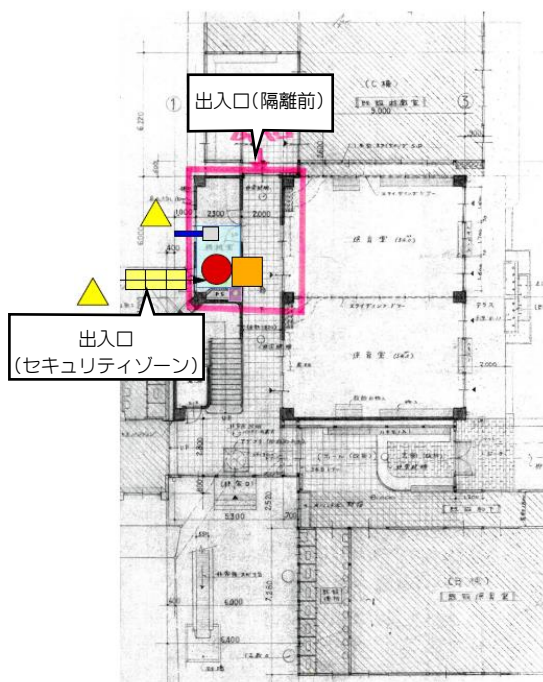


1階平面図

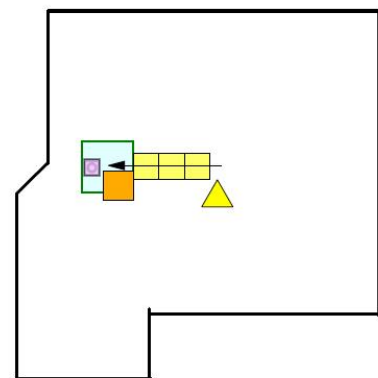

R階平面図

3. 作業内容について

- ① 作業前測定完了後対象物である煙突(断熱材)部分に関わる管理区域内を専用のシートにて隔離養生します。
 - ② セキュリティールームと負圧除塵機その他必要機材を設置し、管理区域内からの漏洩防止を徹底します。
 - ③ 飛散抑制剤散布後、超高压洗浄水(ウォータージェット工法)にて石綿を洗い落とします。
 - ④ 石綿除去後に、飛散防止剤を煙突煙道・養生面・除去済みの廃石綿に散布し、専用の袋に2重に密閉して保管場所に集積します。保管場所は外部からの目につかず施錠できる部屋にて厳重に保管致します。産廃方法は特別産業廃棄物にて処分いたします。
- 柏市環境部環境政策課と、柏労働基準監督署へ着工予定日の 14 日前にアスベスト除去の計画届を提出しています。
 - 除去作業に着手する前に柏市環境課の立ち合いで隔離養生の確認を行います。

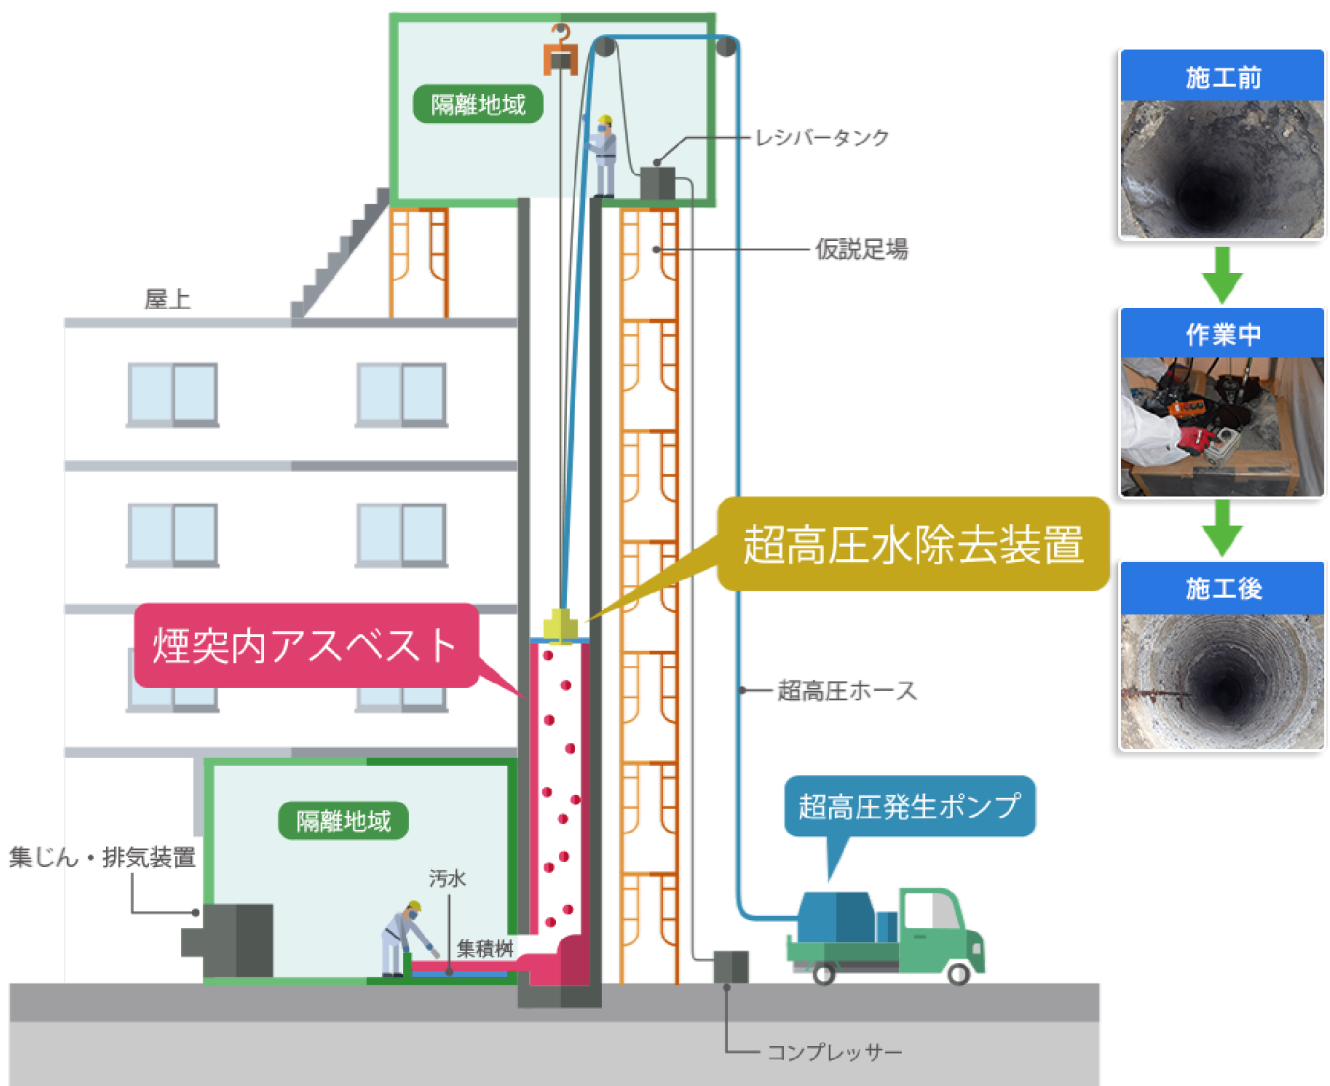

4. 作業期間について

石綿除去作業期間：11月26日(土)～12月2日まで

- ① 仮設養生作業・・・隔離養生、セキュリティルームの設置。
- ② 石綿除去・・・・・・隔離区域内で石綿を除去。
- ③ 養生解体・清掃・・・十分な安全確認の後、養生を解体。

※作業の進捗状況等によって変更になる場合があります。

※作業時間は、原則として午前8時～午後6時とします。

5. 期間中の園生活について

飛散・漏洩防止を適切におこないますので、園児や近隣の方の生活制限は必要ありませんが、念のため隔離養生が外れる12月1日(木)と2日(金)の2日間は、園児の園庭および屋上での活動はお休みし、積極的に公園などに出かける予定です。

※工程に変更が生じた場合は、園児の活動予定も見直します。

👉心配な方は園長までご連絡ください。

工程表（石綿除去作業）

11月					12月	
26	27	28	29	30	1	2
土	日	月	火	水	木	金
仮設養生作業①	休日	仮設養生作業②	石綿除去		養生解体・清掃	

【説明会をおこないます】

石綿除去工事についての説明会を下記の日程でおこないます。

心配な点がある方、園や施工者に質問したい方は、どうぞご参加ください。

日程：11月19日 13時30分～15時00分

形式：対面・オンライン同時開催(zoom)

会場：柏みどりこども園

内容：本紙面のとおり(石綿使用状況、工事の方法、飛散防止対策など)

※質疑応答を中心におこなう予定です。

- 説明会の案内は別途れんらくアプリにてお送りします。
- 会場の収容人数に限りがあるため、可能な方はオンライン参加にご協力ください。

工事に関するお問い合わせ先

発注者 学校法人草土学園 柏みどりこども園 理事長 片岡達生

連絡先 04-7172-0426

現場責任者 広島建設株式会社 特建事業部 田中飛宇

連絡先 04-7143-8411 / 080-6583-5624

現場担当者 株式会社 中沢工業 飯高俊文

連絡先 090-2634-1985

作業期間中はこちらへご連絡ください。